



Endereço:

Rua São Luís Gonzaga, 872
São Crisóvão - RJ

Tel.:

(21) 3890-4651
(21) 2589-2684
(21) 2589-6859

E-Mail:

telasa@telasatelas.com.br

Tela Losangular

Também chamada de tela caracol, são utilizadas no cercamento de terrenos, almoxarifados, canis, quadras de esporte, aviários, etc. São confeccionados em arames galvanizados, galvanizado pintado ou galvanizado revestido com PVC.

Arame Ø	Malha M/M									
4,19 M/M - nº 08 BWG	100	80	60	50	40	-	-	-	-	-
3,40 M/M - nº 10 BWG	100	80	60	50	40	30	-	-	-	-
2,77 M/M - nº 12 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20	-	-
2,10 M/M - nº 14 BWG	80	60	50	40	30	25	20	15	12	10
1,65 M/M - nº 16 BWG	60	50	40	30	25	20	15	12	10	-
1,24 M/M - nº 18 BWG	40	30	25	20	15	12	10	-	-	-



Tela Quadrada / Ondulada

Também chamada de tela artística, são utilizadas para fechamento de almoxarifados, canis, bicicletária, etc. São confeccionadas em ARAME, GALVANIZADO, PINTADA, PVC, AÇO INOX.

Arame Ø	Malha M/M												
6,04 M/M - nº 04 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20	-	-	-	-	-
5,15 M/M - nº 06 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20	15	12	-	-	-
4,19 M/M - nº 08 BWG	80	60	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5
3,40 M/M - nº 10 BWG	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3
2,77 M/M - nº 12 BWG	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3
2,11 M/M - nº 14 BWG	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3	-	-	-
1,65 M/M - nº 16 BWG	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3	-	-	-



Tela Hexagonal

Utilizados em aviários e na construção civil para contenção de massa, são confeccionados em arame galvanizado.

Diâmetro da malha (Pol)	Diâmetro dos fios Ø(mm)		Altura Disponível				
	BWG	mm					
1/2"	24	0,56	0,80	1,00	-	1,50	-
1"	22	0,71	-	1,00	-	1,50	-
2"	22	0,71	-	-	-	1,50	1,80
	18	1,24	-	-	-	1,50	1,80
3"	16	1,65	1,00	1,00	1,20	1,50	1,80
Comprimento dos rolos : 50m							



Telas Soldadas

Utilizada para cercamento de áreas, almoxarifados e etc. São confeccionadas em arame galvanizado e revestida em PVC.

Modelo	Diâmetro dos fios Ø(mm)	Malha(cm)	Altura Disponível					
Galvanizado	2,00	5x10	1,02	-	1,52	-	-	2,03
Galvanizado	2,40	5x15	1,02	1,27	-	1,57	-	2,03
Galvanizado	2,76*	5x5	-	-	-	-	-	2,03
Galvanizado	2,76	5x15	1,02	1,27	-	1,57	1,83	2,03
Galvanizado	1,65	1,5x1,5	-	1,00	1,50	-	-	-
Galvanizado	1,24	3x3	0,50	1,00	-	-	-	-
Galvanizado	1,24	2,5x2,5	1,00	-	-	-	-	-
PVC	2,50	5x10	-	1,02	1,52	-	-	2,03
Comprimento do rolo : 25m								
*Exceto malha 5x5 : Rolo de 20m								



Tecido Metálico


São utilizados para peneiração, filtragem, contra insetos e os mais diversos fins. Confeccionados em arame galvanizado, latão e aço inox.

Nº	Em M/M	
	Arame	Malha
2x14	2,10	10,19
2x16	1,65	11,28
21/2x14	2,10	8,35
21/2x16	1,65	8,72
21/2x18	1,24	9,08
3x14	2,10	6,66
3x16	1,65	7,02
3x18	1,24	7,39
3x20	0,88	7,67
4x14	2,10	4,53
4x16	1,65	4,90
4x18	1,24	5,26
4x20	0,88	5,45
4x22	0,71	5,72
4x16	1,65	3,44
5x16	1,65	3,44
5x18	1,24	3,99
5x20	0,88	4,26
5x22	0,71	4,45
6x16	1,65	2,78
6x18	1,24	3,15
6x20	0,88	3,42

Nº	Em M/M	
	Arame	Malha
6x22	0,71	3,60
6x24	0,55	3,74
8x18	1,24	2,08
8x20	0,88	2,36
8x22	0,71	2,54
8x24	0,55	2,68
8x26	0,45	2,76
10x20	0,88	1,72
10x22	0,71	1,90
10x24	0,55	2,04
10x26	0,45	2,13
12x22	0,71	1,48
12x24	0,55	1,61
12x26	0,45	1,70
12x28	0,35	1,78
14x22	0,71	1,17
14x24	0,55	1,31
14x26	0,45	1,40
14x28	0,35	1,49
14x30	0,30	1,52
14x31	0,25	1,60
16x24	0,55	1,08

Nº	Em M/M	
	Arame	Malha
16x26	0,45	1,17
16x28	0,35	1,25
16x30	0,30	1,30
16x31	0,25	1,36
18x24	0,55	0,81
18x26	0,45	0,99
18x28	0,35	1,08
18x30	0,30	1,11
18x31	0,25	1,19
20x24	0,55	0,77
20x26	0,45	0,86
20x28	0,35	0,95
20x30	0,30	0,99
20x31	0,25	1,06
20x32	0,23	1,08
25x28	0,35	0,68
25x30	0,30	0,72
25x31	0,25	0,80
25x32	0,23	0,82
30x30	0,30	0,60
30x31	0,25	0,63
30x32	0,23	0,65

Nº	Em M/M	
	Arame	Malha
30x33	0,20	0,67
35x31	0,25	0,50
35x32	0,23	0,52
35x33	0,20	0,54
40x32	0,23	0,43
40x33	0,20	0,45
45x32	0,23	0,37
45x33	0,20	0,38
45x34	0,18	0,40
50x33	0,20	0,33
50x34	0,18	0,35
60x34	0,18	0,26
80x35	0,12	0,211
100x36	0,10	0,163
120	0,09	0,129
150	0,06	0,114
160	0,06	0,103
180	0,06	0,086
200	0,05	0,082
220	0,05	0,070
250	0,04	0,065
300	0,04	0,049

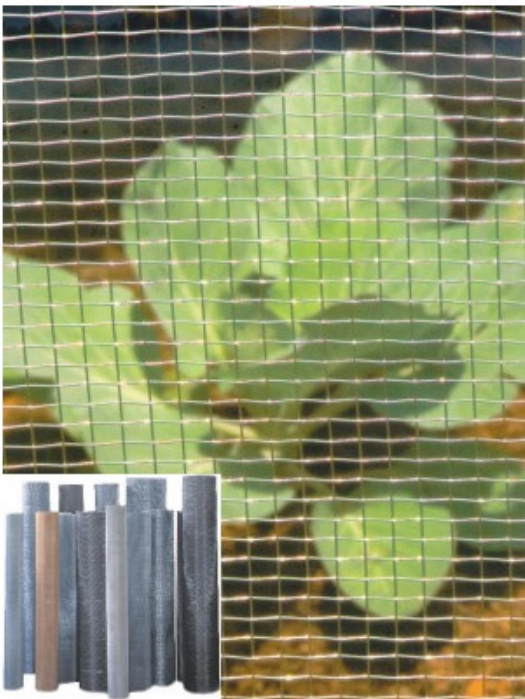

Tela Campestre

Aplicações

Ideal para cercamento em áreas rurais ou urbanas, fechamento de lotes e beira de estradas.

Utilizada também para criação de caprinos, ovinos, avestruzes e outros animais silvestres.

A tela tem galvanização pesada e sem pontos de solda. Solução inteligente e econômica. Além disso, recebe revestimento especial denominado polímero. Garantia de um cercamento mais bonito e mais durável que os galvanizados tradicionais.

Comprimento do rolo	50 e 100 m
Altura do rolo	1,20 m
Espaçamento entre fios horizontais	6x10 / 3x20 cm
Espaçamento entre fios verticais	20 cm
Zincagem	Camada Pesada
Revestimento	Polímero
Diâmetro dos fios Ø	Horizontais Externos: 2,50 mm
	Internos: 2,10 mm
	Verticais: 1,90 mm




Tela Estuque

É utilizada para contenção de massa em superfície lisa, como rebaixamento de gesso, revestimento de tubos etc.

Produzida com chapa de aço carbono 1008 e 1010, com espessura de 0,18mm. É confeccionada em malha de 1" e rolo de 50,00 metros de comprimento, por 1,00 metro de largura



Telas Plásticas

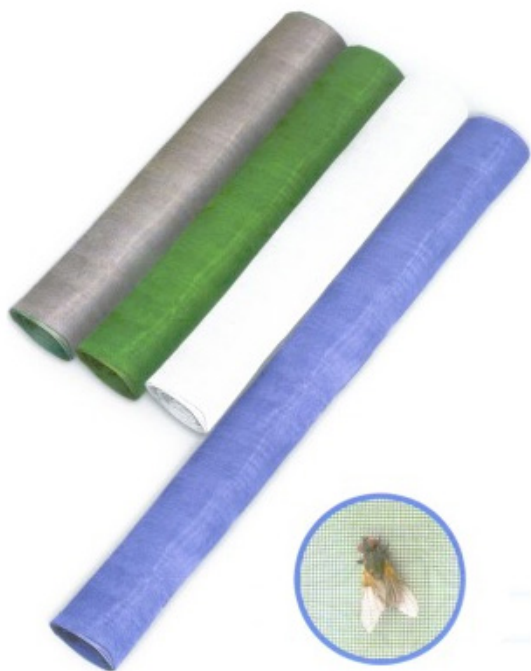

Tela Mosquiteiro



Tela Mosquiteiro, Tapume e Sinalização



Tela Sombreamento



Tela Fachadeiro



Tela Plástica, Pinteiro ou Viveiro

Gradil



Cores Padrões

Azul



Verde



Cinza



Branco



Medidas

Painéis					Montantes				
Ø Fio mm	Malha mmxmm	Altura m	Largura m	Vincos un.	Altura p/ Chumbar m	Altura p/ Parafusar m	Parede mm	Seção mmxmm	Fixadores Quant.
5	50 x 200	1,03	2,50	2	1,60	1,08	1,50	60 x 40	3
		1,53		3	2,10	1,58			4
		2,03		4	2,60	2,08			6
		2,43		4	3,00	2,48			7


Chapa Expandida

As chapas expandidas são confeccionadas com chapas lisas de aço, transformando-se em telas rígidas, interiças e uniformes. As chapas expandidas são práticas de instalar e podem ser soldadas, galvanizadas, cromadas, pintadas com pintura eletrostática, etc., atendendo as necessidades do seu projeto.

Permitem ampla passagem de luz e ar, constituindo-se num produto ideal referente à segurança e beleza. As chapas expandidas são geralmente fabricadas em aço carbono SAE 1008, em alumínio, em aço inox, etc. As espessuras variam de 1,50 mm até 9 mm (3/8") em função das dimensões das malhas.

Chapas expandidas anti-ofuscantes são utilizadas em várias rodovias do Brasil, com segurança, beleza e economia.

Chapas expandidas para pisos industriais, plataformas, alambrados, divisórias e degraus, forros, isolamentos acústicos, gradeamento de condomínios, etc.

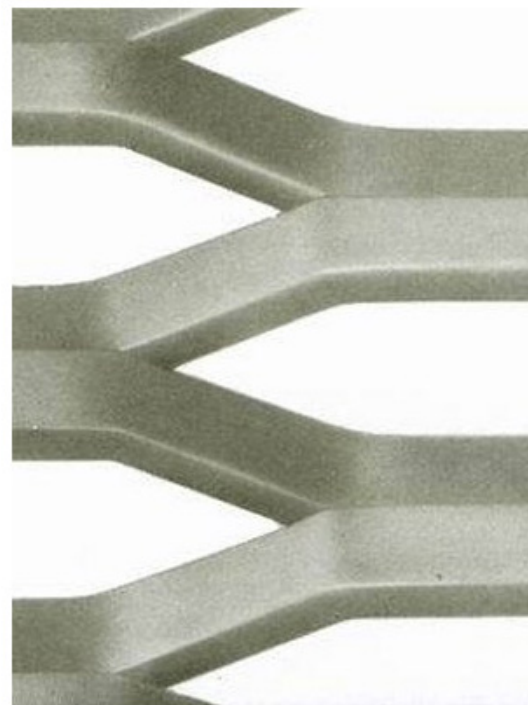

Arame à Quilo



Arame Farpado



Arame Concertina

Produzido em aço especial, a concertina é um produto eficaz na proteção perimetral, indicada para inibir invasões, evasões, pichadores e roubos entre outros na sua propriedade.

Pode ser instalada em qualquer superfície, em casas de praia, muros, portões, grades, residências, indústrias, portos, aeroportos, usinas, fazendas e até pequenos espaços estarão mais seguros.

É fornecida em aço inox ou galvanizado.

Para uso comercial ou residencial, este é um produto consagrado no mundo, testado e aprovado por diversas empresas e utilizado também em instalações militares.

